


上海秀拓电子科技有限公司



JUMBO

公司经营理念

技术为本是我们的指导思想
诚实经营是我们的基本原则
真心服务是我们对用户的承诺



上海秀拓电子科技有限公司（原名上海博深电子有限公司）是从事自动化控制的技术型公司。

公司是从工程开发中发展而来，我们深知产品技术服务的重要性，我们将服务视为与技术同等重要的大事，无论客户大小都努力做好对客户的售前和售后服务，真正为客户提供专业贴心的服务，用真诚赢得客户的信任。技术为本是我们的指导思想，诚实经营是我们的基本原则，真心服务是我们对用户的承诺。

经过多年的发展，公司从**2004**年开始进入小型人机界面软、硬件产品的开发工作。自主开发了完全自主产权的**POP**文本显示器系列产品，该产品的专业化、多元化品质赢得了市场的高度认可。

同时公司的代理产品有三大类：工业控制计算机（工控机）及相关的软硬件产品；工业人机界面（触摸屏）；可编程控制器**(PLC)**。

另外，公司可提供工业自动化、计算机监控等相关领域的软硬件产品和工程项目开发。

我们真诚希望在与客户的合作中共同发展，携手共创美好的未来。

POP—A（标准型）



文本正面



文本底部接口



文本背部接口


POP文本显示器的特点

- * 支持位(字)动态文本显示与设定功能
- * 支持位(字)动态图片显示功能
- * 支持ASICC字符串显示、浮点数显示功能
- * 支持PLC多种寄存器访问和设置，地址输入方式与各厂PLC地址格式兼容
- * 可定义功能键达31个
- * 可灵活"贴放"多种格式图形(*.bmp、*.ico、*.cur、*.jpg等)
- * 交替选择"画面列表"和"元件列表"功能,便于用户查看和操作
- * 支持屏保密码保护功能
- * HMI工作状态显示(三位LED灯)
- * 工程文件下载进度PC和HMI均有显示


产品规格和技术参数

型号	POP A型
显示屏类型	图形点阵LCD
背光灯	LED背光
外型尺寸	180X111X38(mm)
安装尺寸	170X101(mm)
显示分辨率	192X64像素
有效显示区域	104(W)X39(H)(mm)
对比度	可调
可显示文字/图形	12X4行(中文)/24X4(西文)
	灯,开关,多种格式图形,曲线,棒图
色彩	黄底黑字(或蓝底白字)
按键	22个(其中31个功能键可自由定义)
状态指示	POWER,RUN,TXD
屏保时间	可设定(缺省3分钟)
存储器	512KB FlashROM
输入电压	DC20V-DC28V
消耗电流	<120mA
使用环境温度	0℃-50℃
储存环境温度	-20℃-60℃
前面板防护等级	IP65
干扰防护(EMI)	1000Vp-p,1uS脉冲,1分钟
冷却方式	自然风冷
通讯端口	支持RS232/RS422/RS485
可扩展接口	
备注：A型文本使用（JB_HMI）软件。	

POP—B（小尺寸文本显示器）

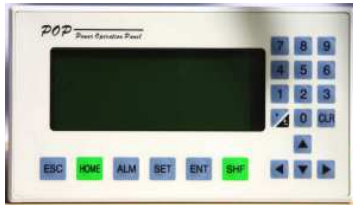

文本正面

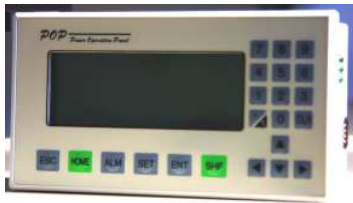

右侧接口

POP文本显示器的特点

- * 支持位(字)动态文本显示与设定功能
- * 支持位(字)动态图片显示功能
- * 支持ASIC字符串显示、浮点数显示功能
- * 支持PLC多种寄存器访问和设置，地址输入方式与各厂PLC地址格式兼容
- * 可定义功能键达31个
- * 可灵活"贴放"多种格式图形(*.bmp、*.ico、*.cur、*.jpg等)
- * 交替选择"画面列表"和"元件列表"功能,便于用户查看和操作
- * 支持屏保密码保护功能
- * 工程文件下载进度PC和HMI均有显示

产品规格和技术参数	
型号	POP B型
显示屏类型	图形点阵LCD
背光灯	LED背光
外型尺寸	172 × 94 × 35 mm
安装尺寸	164 × 85 mm (与市场上XX204L文本相同)
显示分辨率	192X64像素
有效显示区域	104(W)X39(H)(mm)
对比度	可调
可显示文字/图形	12X4行(中文)/24X4(西文)
	灯,开关,多种格式图形,曲线,棒图
色彩	黄底黑字(或蓝底白字)
按键	22个(其中31个功能键可自由定义)
屏保时间	可设定(缺省3分钟)
存储器	512KB FlashROM
输入电压	DC20V-DC28V
消耗电流	<120mA
使用环境温度	0℃-50℃
储存环境温度	-20℃-60℃
前面板防护等级	IP65
干扰防护(EMI)	1000Vp-p,1uS脉冲,1分钟
冷却方式	自然风冷
通讯端口	支持RS232/RS422/RS485
可扩展接口	
备注：B型文本为（小尺寸文本），A、B型使用（JB_HMI）同款软件。	

POP—D (ARM双串口文本显示器)



灰白LCD



黄绿LCD



背部接口

ARM处理器双串口POP文本显示器的特点:

- * 同时支持两种不同通讯协议的串口设备连接
- * 超大画面存储容量, 最高可达3Mb
- * 支持报警时间记录掉电保存, 可记录512条报警信息 (含时间信息)
- * 工作频率更高、速度更快
- * 万年历实时时钟、配方等功能
- * 电源、串行端口背部引出
- * 支持多种串口标准:

COM1: 支持RS232/RS485/RS422

COM2: 支持RS232/RS485

- * 功能强大的画面组态软件: JB_HMI_D
- * 支持位(字)动态文本显示与设定功能
- * 支持位(字)动态图片显示功能
- * 支持ASICCC字符串显示、浮点数显示功能
- * 支持PLC多种寄存器访问和设置, 地址输入方式与各厂PLC地址格式兼容
- * 可定义功能键达31个
- * 可灵活"贴放"多种格式图形(*.bmp、*.ico、*.cur、*.jpg等)
- * 交替选择"画面列表"和"元件列表"功能, 便于用户查看和操作
- * 支持屏保密码保护功能
- * HMI工作状态显示(三位LED灯)
- * 工程文件下载进度PC和HMI均有显示


POP—D（ARM双串口文本显示器）产品规格和技术参数

型号	POP D型
显示屏类型	图形点阵LCD
背光灯	LED背光
外型尺寸	180X111X38(mm)
安装尺寸	170X101(mm)
显示分辨率	192X64像素
有效显示区域	104(W)X39(H)(mm)
对比度	可调
可显示文字/图形	12X4行(中文)/24X4(西文)
	灯,开关,多种格式图形,曲线,棒图
色彩	黄底黑字(或蓝底白字)
按键	22个(其中31个功能键可自由定义)
状态指示	POWER, TX1、TX2
屏保时间	可设定(缺省3分钟)
存储器	可达3MbFlashROM
输入电压	DC20V-DC28V
消耗电流	<120mA
使用环境温度	0℃-50℃
储存环境温度	-20℃-60℃
前面板防护等级	IP65
干扰防护(EMI)	1000Vp-p,1uS脉冲,1分钟
冷却方式	自然风冷
通讯端口	COM1支持RS232/RS485/RS422
	COM2支持RS232/RS485
可扩展接口	备注：D型文本使用（JB_HMI_D）软件。

POP—L（经济型文本显示器）



文本正面

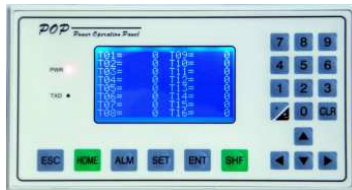

右侧接口

超低价经济型POP文本显示器产品特点:

- * 性能稳定可靠、够用好用、价格低廉
- * 显示画面刷新快速、蓝底白字液晶显示
- * PLC寄存器高密度显示，一幅画面可同时显示16个寄存器数据
- * 节能、长寿命LED背光，可自动关闭节电
- * 最新画面组态软件版本（POPHMI），简单易用
- * 支持RS232/RS485/RS422接口设备连接
- * LCD对比度由软件方便设定
- * 外型、安装尺寸与POP-B文本显示器完全兼容
- * 文本显示器工作状态LED指示，便于观察

产品规格和技术参数

型号	POP L型
显示屏类型	图形点阵LCD
背光灯	LED背光
外型尺寸	172 × 94 × 35 mm
安装尺寸	164 × 85 mm
对比度	软件可调
可显示文字/图形	10X4行（中文）/20X8（西文），灯，开关，多种格式图形，曲线，棒图
色彩	蓝底白字
按键	22个（其中31个功能键可自定义）
状态指示	TXD、PWR
输入电压	DC20V-DC28V
消耗电流	<100mA
使用环境温度	0℃-50℃
储存环境温度	-20℃-60℃
前面板防护等级	IP 65
干扰防护（EMI）	1000Vp-p,1uS脉宽，1分钟
冷却方式	自然风冷

备注：L型文本（经济型）使用（POPHMI）软件。

POP—H（ARM手持型文本显示器）



黑色外观 白色外观 底部串口

ARM处理器手持式POP文本显示器的特点：

- * 超大画面存储容量，最高可达3Mb
- * 支持报警时间记录掉电保存，可记录512条报警信息（含时间信息）
- * 工作频率更高、速度更快
- * 万年历实时时钟功能
- * 工作状态三位LED显示
- * 功能强大的画面组态软件：JB_HMI_D

产品规格和技术参数	
型号	POP H型
显示屏类型	图形点阵LCD
背光灯	LCD背光
外型尺寸	显示部分为： 131X95X44 mm
	手握部分为： 96x141x44 mm
显示分辨率	192X64 像素
有效显示区域	84X31 mm
可显示文字/图形	12X4行（中文）/ 24X4（西文），灯，开关，多种格式图形，曲线，棒图
色彩	黄底黑字（或蓝底白字）
按键	22个（其中31个功能键可自由定义）
状态指示	TxD、Run、POWER
屏保时间	可设定（缺省3分钟）
存储器	可达3Mb FlashROM
输入电压	DC20V-DC28V
消耗电流	<120mA
使用环境温度	0℃-50℃
储存环境温度	-20℃-60℃
前面板防护等级	IP 65
干扰防护（EMI）	1000Vp-p, 1μs脉宽，1分钟
冷却方式	自然风冷
通讯端口	支持RS232/RS485/RS422
注：H型文本供电由串行端口的1、8管脚进入，功能同D型文本，使用JB-HMI-D软件。	



秀拓电子

可连接PLC及其它串口设备类型

POP文本显示器是我公司自主开发的低成本人机界面产品，采用单色（3.7'）图形点阵LCD显示屏，提供汉字、西文、数字及简单图形的显示；采用薄膜按钮键盘，提供数字、参数输入，自定义输入等功能。可方便连接各种厂商的可编程控制（PLC）及各种具有串口通讯能力的电气设备，是低成本控制设备的最佳选择。POP文本显示器的组态开发软件基于Windows平台，界面友好，简单易用，开发人员可在短时间内掌握使用。

三菱FX系列	三菱FX系列通信模块	西门子S7-200系列	台达DVP系列
欧姆CQM1/CPMC系列	欧姆龙CP/CJ/CS系列	VIGOR系列PLC	松下FP系列
永宏FB系列	富士SPB系列	LG Master K系列编程口	LG Master K系列 Cnet
日立 MICRO-EH系列	东芝TC系列	光洋S系列	丹佛斯VLT系列变频器
MODBUS RTU Master	MODBUS ASCII Slave	MODBUS RTU Slave	HAIWELL PLC
莫迪康Neza系列UniTelway	ECOSTEP伺服驱动器	和泉MicroSmart	山宇SY600变频器
易能EDS800变频器	GE FANUC VersaMa系列	海利普变频器485通信口	海利普变频器232控制口
信捷XC系列PLC	施耐德NEZA系列	AB Micrologix系列	AB-PLC DF1
凯迪恩PLC	东芝机械TC系列	正航A5系列PLC	和利时LM系列PLC
ECOSTEP驱动器	自由协议	定制用户串口设备驱动等	

上海秀拓电子科技有限公司

网址: www.chinaxiutuo.com



秀拓电子

代理产品

上海秀拓代理产品 确保正品原装 承诺假一罚十

原装进口	三菱	可编程控制器 (PLC)	人机系列	交流伺服系统	低压配电产品
	西门子	可编程控制器 (PLC) 全系列		人机界面	低压配电产品
	罗克韦尔AB	可编程控制器 (PLC) 全系列		人机界面	变频系列
伺服电机	松下	松下电机A5系列	松下电机A6系列	网络型伺服电机	传感器
台湾丰炜	丰炜PLC	VB系列	VH系列	M系列	V系列
精品国产	海为PLC	可编程控制器 (PLC)	触摸屏	以太网智能网关	文本显示器
工控产品	艾讯科技	工业电脑	平板电脑	控制板卡	机箱
	艾讯宏达	IPC产品	EPC主板产品	嵌入式无风扇计算机	工业平板电脑



我们提供的服务：

- 1.基于客户需求，专业定制研发、生产文本显示器、触摸屏OEM服务。
- 2.基于客户需求，专业定制研发、生产、制造生产线上自动化设备升级改造方案。
- 3.客户特殊要求的其他专业定制设备。
- 4.工控设备代理与技术支持：可编程PLC、触摸屏、变频器、伺服系统、传感器等。
- 5.完善的售后技术支持，解决客户在使用过程中遇到的难题，全面的自动化解决方案提供。

部分工程项目：

集装箱码头桥吊司机室称重监视器项目

大型污水处理系统 变电站继电保护及自动化系统改造工程

包装机线 包装机生产线改造与安装

光缆成缆机控制系统改造与安装

电缆挤塑机控制系统改造与安装

点胶机项目产品配套与改造

上海秀拓电子合作伙伴

专业 诚信 值得信赖



SIEMENS





秀拓电子

销售网络



上海秀拓电子科技有限公司

T E L : 021-51981345 60343119

F A X : 021-68415153

邮箱: sales@chinaxiutuo.com

网址: www.chinaxiutuo.com

销售部地址: 上海市浦东新区金豫路100号3号楼

生产及仓库: 上海市崇明区新河镇新开河路

特约经销商